

**“MÁQUINAS QUE POTENCIAN TU
PRODUCCIÓN, CON UNA GARANTÍA
QUE PROTEGE TU INVERSIÓN”**

INDUINOX

INDUINOXPC@GMAIL.COM

J410196866 INVERSIONES INDUINOX M.B, C.A
CALLE PRINCIPAL LOCAL NRO S/N NRO S/N
SECTOR YERBA BUENA CARRIZAL MIRANDA
ZONA POSTAL 1201



@INDUINOX

CATÁLOGO



Tecnología e
innovación para la
industria en general



Somos una empresa metalmecánica con mas de 10 años de trayectoria en el mercado nacional, liderando el camino del diseño, fabricación, mejoramiento, mantenimiento y automatización de maquinarias en general.

Nos destacamos por nuestra experiencia y compromiso en cada proyecto. Contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales, tecnólogos, técnicos y personal de apoyo, lo que nos permite ofrecer soluciones integrales que se requieran, encargados del desarrollo y la ejecución de grandes proyectos industriales.

+ DE 300
CLIENTES


+ DE 800 EQUIPOS
VENDIDOS

+ DE 10 AÑOS
DE EXPERIENCIA



ÍNDICE

MÁQUINAS EMPACADORAS	4-15
MÁQUINAS ETIQUETADORAS	16-21
HORNOS	22-27
MÁQUINAS SELECCIONADORAS	28-31
MOLINOS	32-36
MÁQUINAS PELADORAS	37-39
PRENSAS	40-42
MÁQUINAS REBANADORAS	43-45
MÁQUINAS LAVADORAS	46-49
MÁQUINAS FREIDORAS	50-53
MÁQUINAS TAPADORAS	54-58
MÁQUINAS SELLADORAS	59-61
ELEVADORES	62-65
LLENADORES	66-73
MEZCLADORES Y TANQUES	74-77
MARMITAS Y HOMOGENIZADORES	78-80
LÍNEAS	81-83

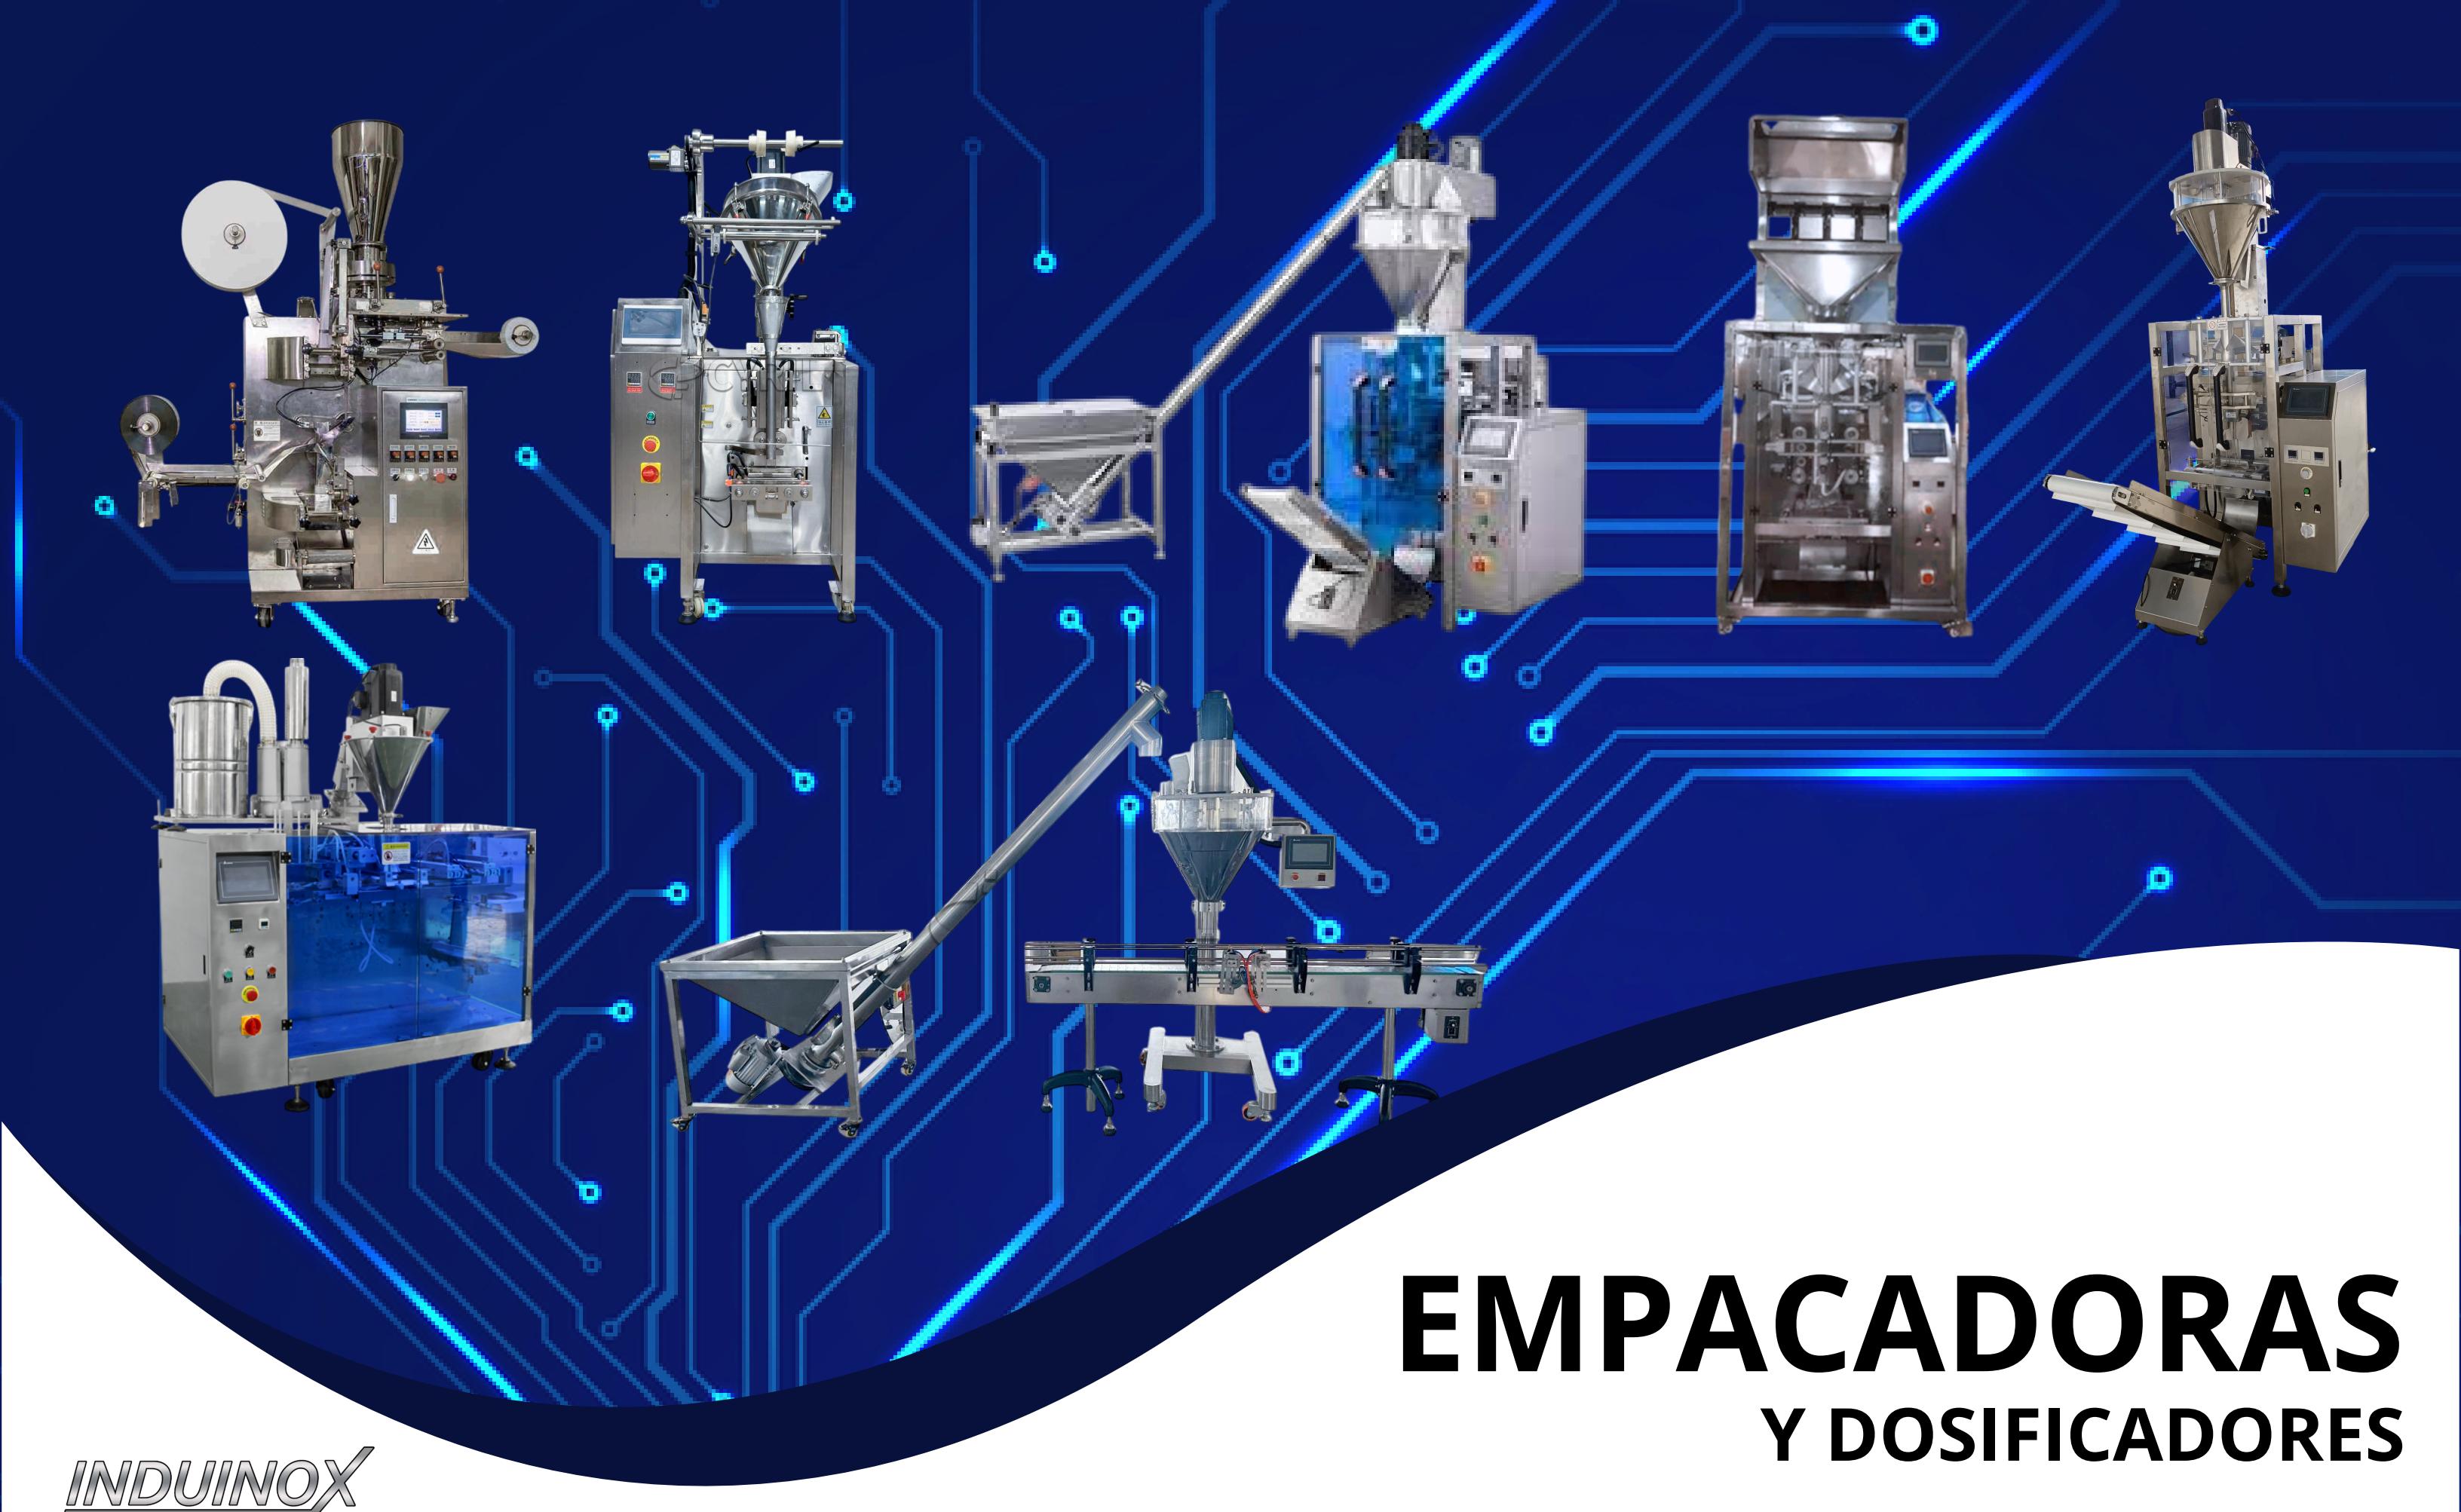

EMPACADORAS Y DOSIFICADORES

INDUINOX

MÁQUINA EMPACADORA AUTOMÁTICA DE TORNILLO

La empacadora de polvos es una máquina totalmente automática diseñada específicamente para materiales en polvo, ideal para harina, leche en polvo, condimentos en polvo, café y mas. Incluye codificador de cinta 2 formadores (desde 220m hasta 420mm).



INDX1EMP

FICHA TÉCNICA

RANGO DE DOSIFICACIÓN	100g hasta 2kg (depende de formadores)
VELOCIDAD DE EMPAQUE	30-60 emp/min
CORRIENTE	220V/60hz 2.5kw
PRECISIÓN	≤±1 %

MÁQUINA EMPACADORA AUTOMÁTICA PARA GRANOS, POLVOS Y SNACKS 2 CABEZALES

La empacadora de polvos granulados con pesaje de doble cabezal automática es un equipo eficiente, ideal para granos y polvos (sin humedad). El equipo incorpora un control PLC, fácil de operar y con una función de pesaje de alta precisión para garantizar la calidad del empacado.



INDX2EMP

FICHA TÉCNICA

RANGO DE DOSIFICACIÓN	100g hasta 500g (depende de formadores)
VELOCIDAD DE EMPAQUE	8-12 emp/min
CORRIENTE	220V/50hz 2kw
PRECISIÓN	±0,5 (basado en la materia prima)

MÁQUINA EMPACADORA AUTOMÁTICA OBLICUA PARA POLVOS

La empacadora oblicua de polvos es una máquina totalmente automática diseñada específicamente para materiales en polvo, ideal para harina, leche en polvo, condimentos en polvo, café y mas. Incluye 2 formadores (desde 220m hasta 420mm). Contiene PLC y HMI.



INDX3EMP

FICHA TÉCNICA

RANGO DE DOSIFICACIÓN	100g hasta 1kg (depende de formadores)
VELOCIDAD DE EMPAQUE	30-40 emp/min
CORRIENTE	220V/50hz 2.5kw
PRECISIÓN	≤±1 %

INDUINOX

MÁQUINA EMPACADORA AUTOMÁTICA DOBLE BOLSA PARA TÉ

La empacadora de bolsas de té, diseña para el envasado automatizado de diversas variedades, como té negro, té verde, infusiones, hasta café. Integra todo el proceso: desde el llenado cuantitativo del té, la formación del papel de filtro, el sellado de las bolsitas de té y el envasado de la bolsa exterior. Contiene PLC y HMI.



INDX4EMP

FICHA TÉCNICA

RANGO DE DOSIFICACIÓN	2-8 gramos
VELOCIDAD DE EMPAQUE	30-50 emp/min
CORRIENTE	220V/50hz 3.5kw
PRECISIÓN	≤±1 %

MÁQUINA EMPACADORA SACHET PARA LÍQUIDO/SALSAS

La empacadora de pastas 320mm es una máquina especializada diseñada para materiales viscosos como pastas y salsas. Adecuada para aplicaciones en cosméticos, alimentos y productos químicos de uso diario. Incluye PLC y HMI.



INDX5EMP

FICHA TÉCNICA

RANGO DE DOSIFICACIÓN	5ml hasta 500ml (depende de formadores)
VELOCIDAD DE EMPAQUE	30-50 emp/min
CORRIENTE	220V/50hz 1.8kw
PRECISIÓN	≤±1 %

MÁQUINA EMPACADORA DE 4 VASCULAS DE PESADO PARA GRANOS

La empacadora de gránulos con pesaje de cuatro cabezales automáticos es un equipo eficiente, ideal para granos y polvos granulados. El equipo incorpora un control de pantalla táctil, PLC y HMI, con codificador de cinta y dos formadores.



INDX6EMP

FICHA TÉCNICA

RANGO DE DOSIFICACIÓN	100g hasta 1000g (depende de formadores)
VELOCIDAD DE EMPAQUE	20-40 emp/min
CORRIENTE	220V/50hz 2.5kw
PRECISIÓN	±0,1%

MÁQUINA EMPACADORA AUTOMÁTICA VOLUMÉTRICA

La empacadora para granos es una máquina totalmente automática diseñada específicamente para materiales volumétricos. Incluye 2 formadores (desde 220m hasta 420mm). Contiene PLC y HMI.



INDX7EMP

FICHA TÉCNICA

RANGO DE DOSIFICACIÓN	100g hasta 1kg (depende de formadores)
VELOCIDAD DE EMPAQUE	15-30 emp/min
CORRIENTE	220V/50hz 2.5kw
PRECISIÓN	≤±1 %

INDUINOX

MÁQUINA EMPACADORA MULTICABEZAL PARA SNACKS

La máquina empacadora de snacks de 10 o 14 básculas de peso totalmente automática garantiza un pasaje preciso y rápido. Contiene pantalla táctil, PLC y HMI. Incorpora un elevador tipo Z de carga, transportadora de extracción y cinta codificadora.



INDX8EMP

FICHA TÉCNICA

RANGO DE DOSIFICACIÓN	2-8 gramos
VELOCIDAD DE EMPAQUE	30-70 emp/min (dependerá cant. de básculas)
CORRIENTE	220V/60hz 4.5kw
PRECISIÓN	≤±5 %

MÁQUINA EMPACADORA MULTICABEZAL PARA SNACKS

La empacadora de snacks totalmente automática, aplicable para productos crujientes, tiene opción a nitrógeno. El equipo incorpora un control PLC, fácil de operar y con una función de pesaje de alta precisión para garantizar la calidad del envasado. Formador hasta 420mm.



INDX9EMP

FICHA TÉCNICA

RANGO DE DOSIFICACIÓN	5g hasta 200g (depende de formadores)
VELOCIDAD DE EMPAQUE	5-8 emp/min
CORRIENTE	220V/50hz 1.8kw
PRECISIÓN	$\leq \pm 1$ g

MÁQUINA EMPACADORA AUTOMATICA ROTATORIA PARA GRANOS Y SEMILLAS

La empacadora de gránulos está diseñado específicamente para manicería y/o sal. La estructura rotativa admite una variedad de tamaños de gránulos, mientras que la máquina vertical con cuchilla de corte optimiza el recorrido del material y reduce la rotura de los gránulos. El sellado de tres lados garantiza un sellado hermético y evita fugas. Aplicable a nitrógeno, contiene PLC y HMI.



INDX10EMP

FICHA TÉCNICA

RANGO DE DOSIFICACIÓN	100g hasta 250g (depende de productos)
VELOCIDAD DE EMPAQUE	20/70 emp/min
CORRIENTE	220V/50hz 1.8kw
PRECISIÓN	$\pm 0,1\%$

MÁQUINA EMPACADORA AUTOMÁTICA VOLUMÉTRICA

La empacadora pequeña a automática de gránulos o polvos secos, ofrece un manejo sencillo y un tamaño compacto. El equipo incorpora un control PLC, fácil de operar y con una función de pesaje de alta precisión para garantizar la calidad del empacado.



INDX11EMP

FICHA TÉCNICA

RANGO DE DOSIFICACIÓN	2g-100g
VELOCIDAD DE EMPAQUE	5-20 emp/min
CORRIENTE	220V/50hz 500w
PRECISIÓN	$\leq \pm 5\%$

MÁQUINA EMPACADORA AL VACÍO PARA BOLSA PREFABRICADA

FICHA TÉCNICA

Máquina empacadora al vacío para bolsa prefabricada. Contiene dos (2) dosificadores donde se debe colocar la bolsa (diámetro personalizado), dosifica, compacta y entrega. Es un equipo pausado pero da los resultados esperados.



INDX12EMP

FICHA TÉCNICA

RANGO DE DOSIFICACIÓN	100-5000g (1 presentación)
VELOCIDAD DE EMPAQUE	3600-1000 emp/h
CORRIENTE	220V/60hz 5.5kw
PRECISIÓN	$\leq \pm 1\%$

MÁQUINA EMPACADORA AL VACÍO PARA BOLSA PREFABRICADA

Máquina empacadora al vacío para bolsa prefabricada. Contiene un (1) dosificador donde se debe colocar la bolsa (diámetro personalizado), dosifica, compacta y entrega. Es un equipo pausado pero da los resultados.



INDEX13EMP

FICHA TÉCNICA

RANGO DE DOSIFICACIÓN	5g hasta 5000g
VELOCIDAD DE EMPAQUE	250-400 emp/h
CORRIENTE	220V/60hz 5.5kw
PRECISIÓN	$\leq \pm 1$ g

MÁQUINA DOSIFICADORA SEMIAUTOMÁTICA PARA GRANOS O POLVOS

La dosificadora semiautomática de gran capacidad y precisión, cuenta con una tolva de aproximadamente 10L. El equipo incorpora un control PLC, fácil de operar y con una función de pesaje de alta precisión para garantizar la calidad del empacado.



INDEX14EMP

FICHA TÉCNICA

RANGO DE DOSIFICACIÓN	100g hasta 3000g (depende de producto)
VELOCIDAD DE EMPAQUE	6-20 emp/min
CORRIENTE	220V/50hz 250w
PRECISIÓN	$\pm 0,3$ g

INDUINOX

MÁQUINA EMPACADORA AUTOMÁTICA VOLUMÉTRICA

Este equipo es una llenadora cuantitativa semiautomática, utilizada principalmente para pesar y envasar condimentos, harinas, café en polvo. Controla con precisión el volumen de llenado, evita el desperdicio de material, cuenta con control de pesaje.



INDEX15EMP

FICHA TÉCNICA

RANGO DE DOSIFICACIÓN	5g hasta 5000g
TOLVA	50 L
CORRIENTE	220V/50hz 1.5 kw
PRECISIÓN	$\leq \pm 1$ %

MÁQUINA DE LLENADO VERTICAL AUTOMÁTICA

Este equipo funciona para llenar productos líquidos, como jugos, agua ideal para llenar chupis o similar. Control mediante plc.



INDEX16EMP

FICHA TÉCNICA

RANGO DE DOSIFICACIÓN	200ml- 5000ml
VELOCIDAD DE EMPAQUE	15-30 emp/min
CORRIENTE	220V/60hz 2.5kw
PRECISIÓN	$\leq \pm 1$ %

MÁQUINA EMPACADORA PARA BOLSAS PREFABRICADAS CON ZIPPER

La empacadora para bolsas prefabricadas es una máquina totalmente automática, ideal para las industrias alimentaria y química de uso diario. Puede envasar materiales como gránulos, polvos y líquidos, y es compatible con formatos de bolsa comunes como bolsas laminadas, bolsas stand-up y bolsas con cierre hermético.



INDX17EMP

FICHA TÉCNICA

RANGO DE DOSIFICACIÓN	200-2kg (depende del producto)
VELOCIDAD DE EMPAQUE	20-40 emp/min
CORRIENTE	220V/60hz 4.5kw
PRECISIÓN	$\leq \pm 1$ g

MÁQUINA EMPACADORA AUTOMÁTICA HORIZONTAL

La empacadora para sólidos es adecuada para una variedad de materiales largos y a granel, alimentos (galletas, dulces, pasteles congelados) y artículos de primera necesidad (toallitas húmedas, mascarillas, artículos pequeños de ferretería).



INDX18EMP

FICHA TÉCNICA

ALTURA DE PRODUCTOS	5-50mm
VELOCIDAD DE EMPAQUE	40-230 emp/min
CORRIENTE	220V/50hz 3kw
TAMAÑO DE BOBINA	250 hasta 800mm

MÁQUINA EMPACADORA VERTICAL PARA SALSAS

Es una máquina especializada diseñada para materiales viscosos como pastas y salsas. Adecuada para aplicaciones en cosméticos, alimentos y productos químicos de uso diario.



INDX19EMP

FICHA TÉCNICA

RANGO DE DOSIFICACIÓN	20ml-99ml
VELOCIDAD DE EMPAQUE	5-25 emp/min
CORRIENTE	220V/50hz ó 100V/60hz
PRECISIÓN	$\leq \pm 1$ %

MÁQUINA EMPACADORA PARA POLVOS/LÍQUIDOS DE 4 HILERAS

Esta envasadora de 4 hileras totalmente automática, con un diseño sincronizado, realiza eficientemente la dosificación cuantitativa, el llenado y el sellado de materiales en polvo/gránulos/líquidos. Es adecuada para productos en las industrias alimentaria y farmacéutica.



INDX20EMP

FICHA TÉCNICA

RANGO DE DOSIFICACIÓN	5g-99g
VELOCIDAD DE EMPAQUE	10-80 emp/min
CORRIENTE	220V/60hz 2.5kw
PRECISIÓN	$\leq \pm 1$ %

MÁQUINA EMPACADORA PARA BOLSAS PREFABRICADAS CON ZIPPER

La empacadora para bolsas prefabricadas es una máquina totalmente automática, ideal para snacks (gomitas, caramelos) y manicería (maní, mix de frutos secos) el equipo dosifica mediante pesado. contiene pantalla táctil, PLC y HMI para control preciso.



INDX21EMP

FICHA TÉCNICA

RANGO DE DOSIFICACIÓN	1-300g
VELOCIDAD DE EMPAQUE	10-25 emp/min
CORRIENTE	220V/60hz 0.65kw
PRECISIÓN	≤±1 g

MÁQUINA EMPACADORA PARA SNACKS EN BOLSAS PREFABRICADAS CON BASE

La empacadora para bolsas prefabricadas con base, es una máquina totalmente automática, ideal para snacks (gomitas, caramelos) y manicería (maní, mix de frutos secos) el equipo dosifica mediante pesado. contiene pantalla táctil, PLC y HMI para control preciso.



INDX22EMP

FICHA TÉCNICA

RANGO DE DOSIFICACIÓN	200-1000g
VELOCIDAD DE EMPAQUE	20-40 emp/min
CORRIENTE	220V/60hz 4kw
PRECISIÓN	≤±1 %

MÁQUINA EMPACADORA PARA POLVOS DE ALTO RENDIMIENTO

La empacadora de polvos es una máquina totalmente automática diseñada específicamente para materiales en polvo, ideal para harina, leche en polvo, condimentos en polvo, café y mas. Incluye codificador de cinta 2 formadores (desde 220m hasta 520mm.



INDX23EMP

FICHA TÉCNICA

RANGO DE DOSIFICACIÓN	100G-2KG
VELOCIDAD DE EMPAQUE	30-60 emp/min
CORRIENTE	220V/50hz 4.5KW
PRECISIÓN	≤±1 %

MÁQUINA ENFARDADORA DE EMPAQUES AUTOMÁTICA




La empacadora de lotes totalmente automática para bolsas de productos terminados, cuenta con posicionador y contador de alta tecnología ofreciendo precisión y rapidez. El equipo incorpora un control de pantalla táctil, PLC y HMI. Se puede agregar cinta codificadora.

INDX24EMP

FICHA TÉCNICA

CAMADAS	4*6 (personalizable)
VELOCIDAD DE EMPAQUE	5-10 bultos/min
CORRIENTE	220V/60hz 5.5kw
CONSUMO DE AIRE	120-160L/min

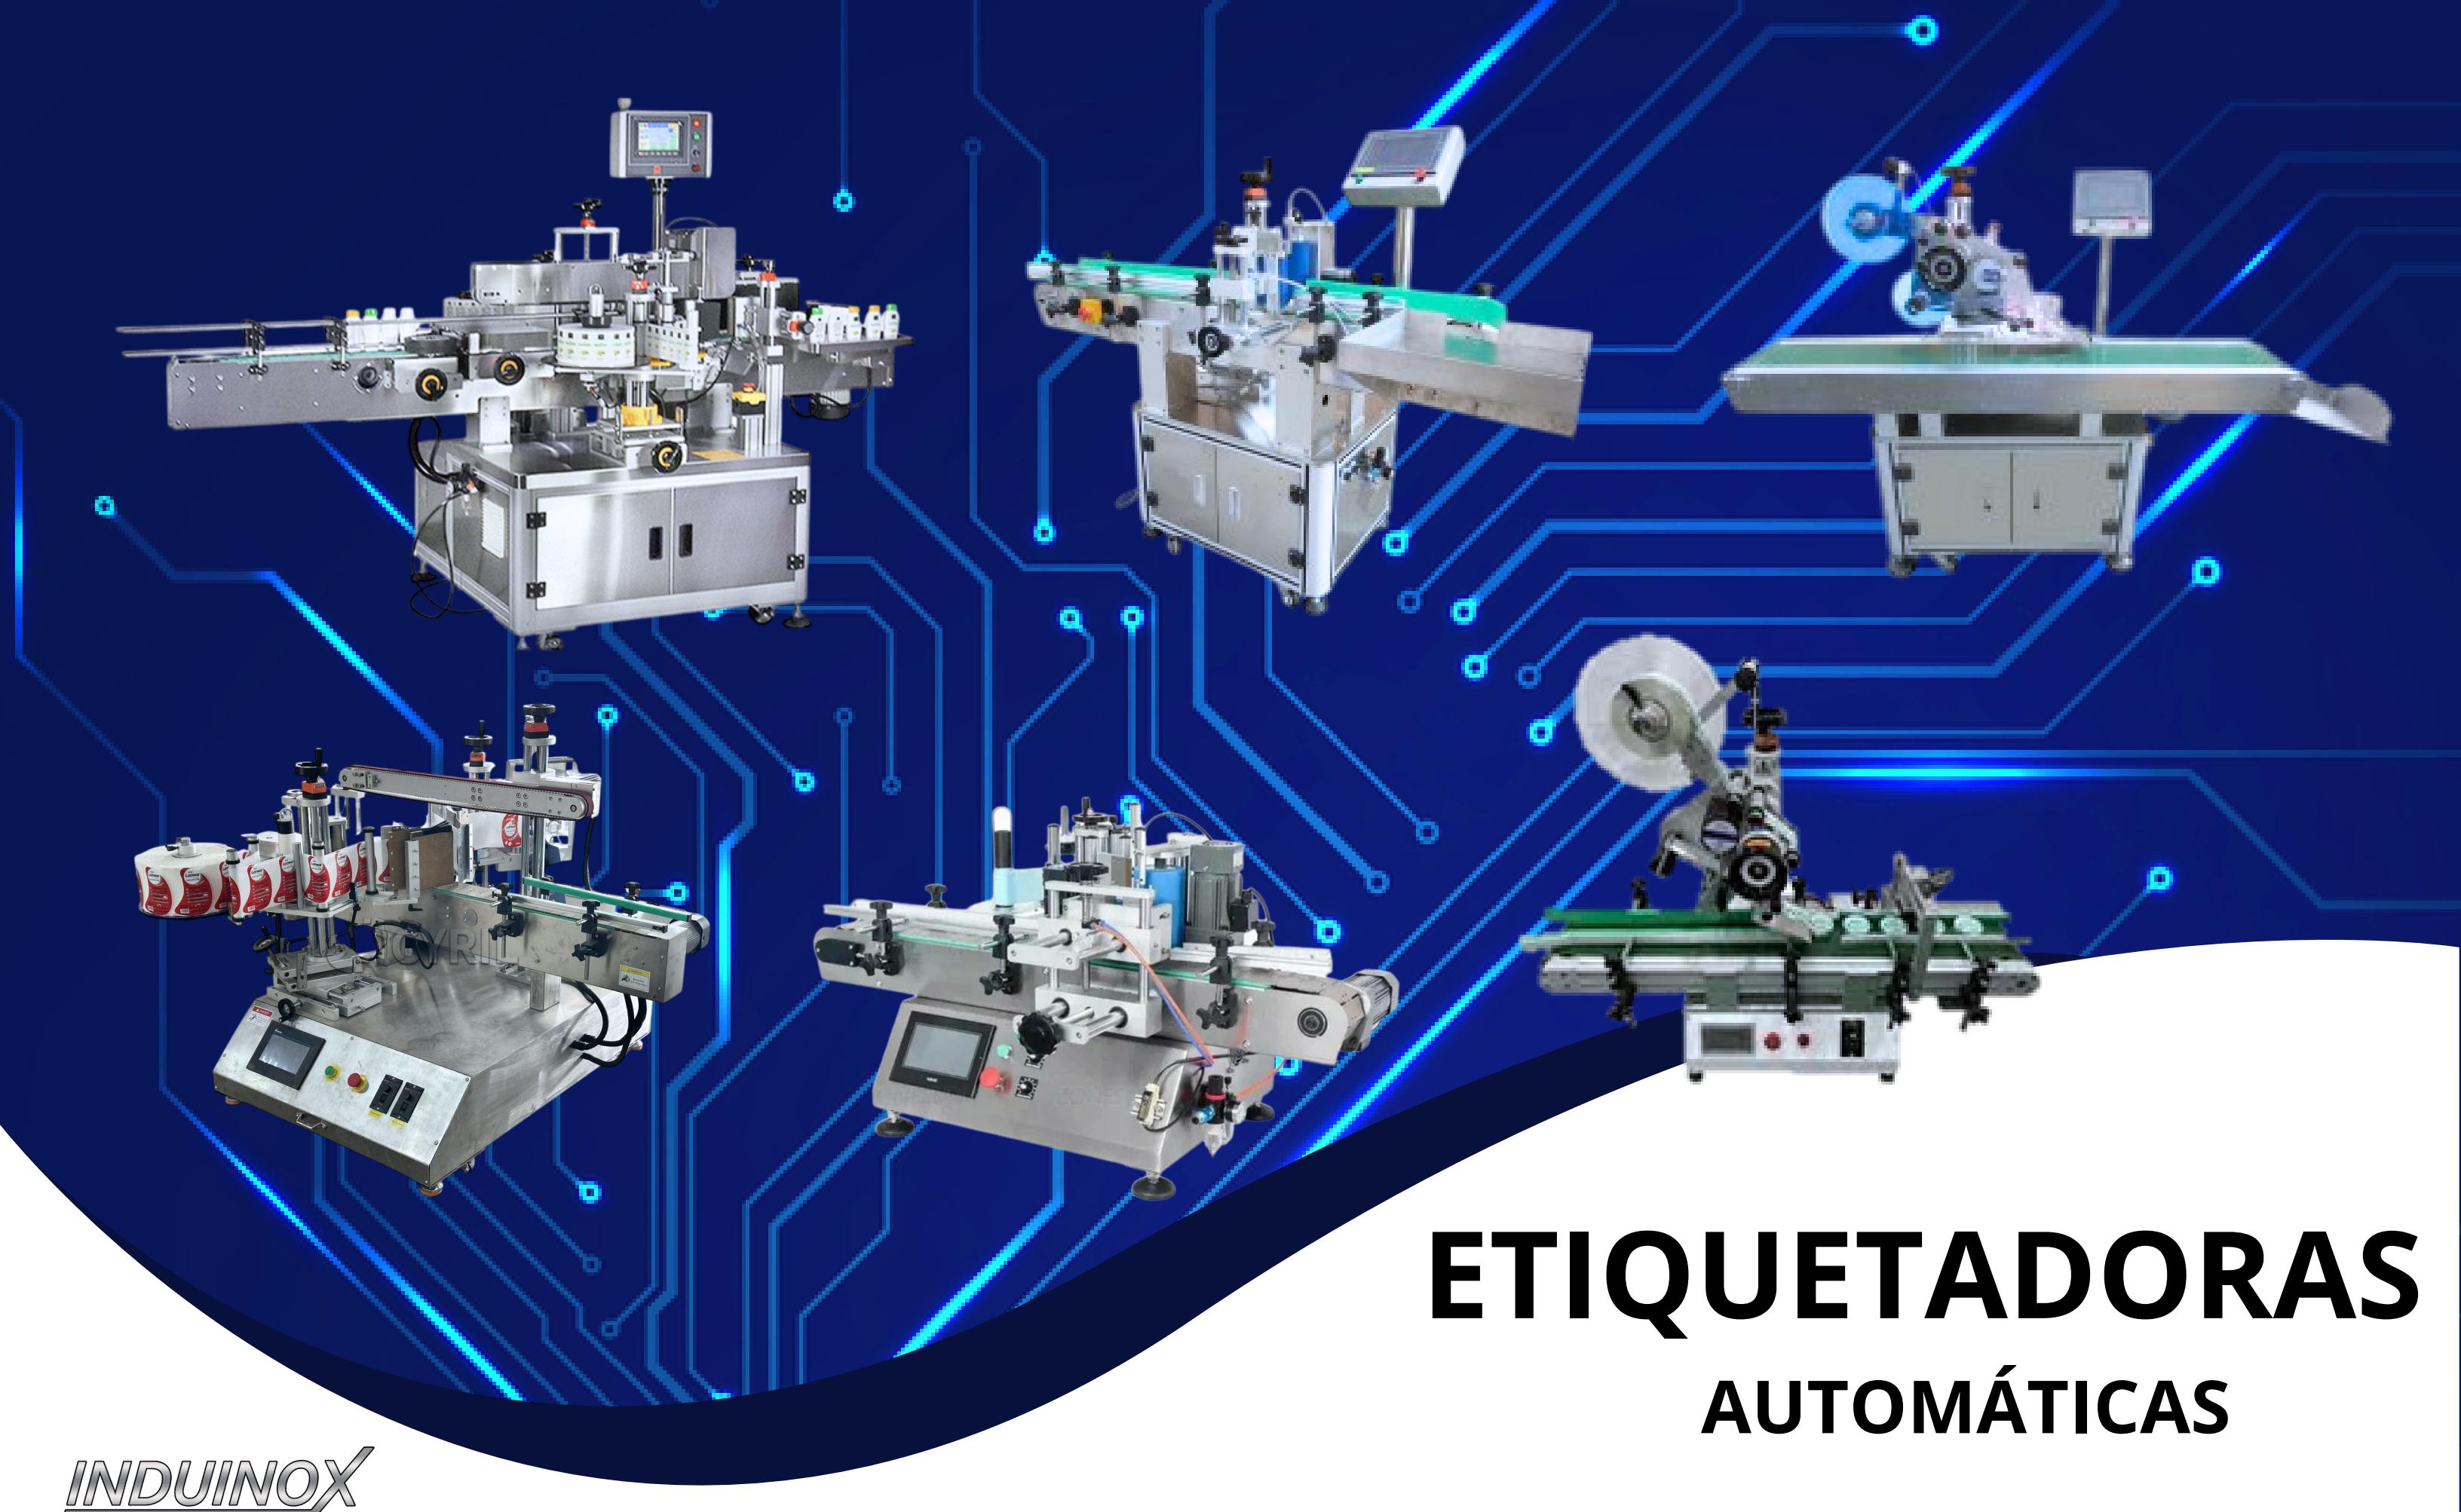

ETIQUETADORAS AUTOMÁTICAS

INDUINOX

MÁQUINA ETIQUETADORA AUTOMÁTICA DE RODILLO PEQUEÑA

Etiquetadora automática de rodillos pequeña para envases cilíndricos, es un equipo compacto y eficiente, etiquetado preciso y estable sin arrugas ni burbujas.



INDX1ETQ

FICHA TÉCNICA

LONGITUD DE ETIQUETADO	25-300 mm
ANCHO DE ETIQUETADO	15-150 mm
VELOCIDAD	20-60 env/min
CORRIENTE	110v/60 hz 220V/60hz

MÁQUINA DOBLE ETIQUETADO AUTOMÁTICA PEQUEÑA

Etiquetadora doble, Funciona con botellas (ovaladas, redondas y cuadradas) y latas, utilizando materiales de embalaje de plástico y vidrio.



INDX3ETQ

FICHA TÉCNICA

LONGITUD DE ETIQUETADO	19.47 cm
ANCHO DE ETIQUETADO	12.47 cm
VELOCIDAD	40-60 env/min
CORRIENTE	110v/60 hz 220V/60hz

MÁQUINA ETIQUETADORA AUTOMÁTICA HORIZONTAL PEQUEÑA

Etiquetadora autoadhesiva automática horizontal de mesa, se aplica en la parte superior del envase de manera continua ampliamente utilizadas en cosméticos, alimentos, productos farmacéuticos, desinfectantes y otras industrias.



INDX2ETQ

FICHA TÉCNICA

LONGITUD DE ETIQUETADO	25-350 mm
ANCHO DE ETIQUETADO	20-150 mm
VELOCIDAD	20-40 env/min
CORRIENTE	110v/60 hz 220V/60hz

INDUINOX

MÁQUINA ETIQUETADORA AUTOMÁTICA DE ALTO RENDIMIENTO

Etiquetadora automática de posición de botellas redondas de alta calidad, es un equipo de etiquetado preciso y estable sin arrugas ni burbujas.



INDX4ETQ

FICHA TÉCNICA

LONGITUD DE ETIQUETADO	15-200 mm
ANCHO DE ETIQUETADO	15-150mm
VELOCIDAD	20-40 env/min
CORRIENTE	220V/60hz

MÁQUINA ETIQUETADORA AUTOMÁTICA HORIZONTAL DE ALTO RENDIMIENTO

Etiquetadora autoadhesiva automática horizontal, se aplica en la parte superior del envase de manera continua ampliamente utilizadas en cosméticos, alimentos, productos farmacéuticos,



INDX5ETQ

FICHA TÉCNICA

LONGITUD DE ETIQUETADO	25-300 mm
ANCHO DE ETIQUETADO	20-120 mm
VELOCIDAD	60-350 piezas/min
CORRIENTE	110v/60 hz 220V/60hz

MÁQUINA ETIQUETADORA DOBLE AUTOMÁTICA DE ALTO RENDIMIENTO

Etiquetadora doble, fabricada en acero inoxidable AISI 304 de doble cara. Funciona con botellas (ovaladas, redondas y cuadradas) y latas, utilizando materiales de embalaje de plástico y vidrio.



INDX6ETQ

FICHA TÉCNICA

LONGITUD DE ETIQUETADO	19.47 cm
ANCHO DE ETIQUETADO	12,47cm
VELOCIDAD	40-60 env/min
CORRIENTE	220V/50hz

INDUINOX

MÁQUINA ETIQUETADORA PARA CUERPO Y CUELLO DE BOTELLA

Etiquetadora ideal para botellas de salsas o vinos totalmente automática para botellas cilíndricas, incluye pantalla táctil, PLC y HMI.



INDX7ETQ

FICHA TÉCNICA

LONGITUD DE ETIQUETADO	10-300mm
ANCHO DE ETIQUETADO	10-150mm
VELOCIDAD	15-25 env/min
CORRIENTE	220V/50hz

MÁQUINA ETIQUETADORA AUTOMÁTICA TERMORETRÁCTIL PARA MANGAS

Máquina de etiquetado a vapor adecuada para varios tipos de botellas, redondas, cuadradas, ovaladas, entre otros. Esta máquina puede alimentar y cortar bobinas automáticamente y colocar etiquetas con precisión.



INDX8ETQ

FICHA TÉCNICA

LONGITUD DE ETIQUETADO	30mm-250mm
CUERPO DE BOTELLA	28mm-120mm
VELOCIDAD	150 env/min
CORRIENTE	220V/60hz



HORNOS TERMORRETRÁCTIL Y DESHIDRATADORES

INDUINOX

TÚNEL DE CALOR TERMORRETRÁCTIL

La máquina de empaque termorretráctil ofrece un envasado rápido, un funcionamiento automático y un buen efecto de protección, mediante el calentamiento, el film retráctil envuelve firmemente el producto para mejorar su aspecto y protección.



INDX1HRN

FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES DE EMPAQUE	500*300*400 mm
VELOCIDAD DE EMPAQUE	2-15 emp/min
CORRIENTE	220V/60hz 3kw
PRESIÓN DE AIRE.	4 - 6 kg/unidad

MÁQUINA TERMORRETRÁCTIL CON POSICIONADOR LINEAL

Horno Termocontraible con selladora y posicionador lineal, fabricada en acero al carbono con pintura sanitaria de alta calidad, tablero mediante PLC y pantalla táctil, interruptor magnético en la selladora.



INDX3HRN

FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES DE EMPAQUE	500*300*400 mm
VELOCIDAD DE EMPAQUE	5-10 emp/min
CORRIENTE	220V/60hz 3kw
PRESIÓN DE AIRE.	4 - 6 kg/unidad

MÁQUINA DE CALOR TERMORRETRÁCTIL CON SELLADORA

La máquina de empaque termorretráctil ofrece un funcionamiento automático, adecuada para envolver productos como latas de refresco, botellas, etc., con bandeja inferior o sin bandeja inferior el film retráctil envuelve firmemente el producto para mejorar su aspecto y protección.



INDX2HRN

FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES DE EMPAQUE	500*300*400 mm
VELOCIDAD DE EMPAQUE	5-10 emp/min
CORRIENTE	220V/60hz 3kw
PRESIÓN DE AIRE.	4 - 6 kg/unidad

MÁQUINA TERMORRETRÁCTIL CON POSICIONADOR DE CAMADAS

Horno Termocontraible con selladora y posicionador en cámaras, de 4 a 6 hileras, fabricada en acero al carbono con pintura sanitaria de alta calidad, tablero mediante PLC y pantalla táctil, interruptor magnético en la selladora.



INDX4HRN

FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES DE EMPAQUE	500*300*400 mm
VELOCIDAD DE EMPAQUE	6-14 emp/min
CORRIENTE	220V/60hz 3kw
PRESIÓN DE AIRE.	6 kg/unidad

MÁQUINA TERMORRETRÁCTIL CUATRO SELLADOS

Horno sellador termocontraible de bordes (sella por los cuatro lados) ideal para bultos de cajas pequeña, un funcionamiento automático, mediante calentamiento, el film retráctil envuelve firmemente el producto para mejorar su aspecto y protección.



INDEX5HRN

FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES DE EMPAQUE	ancho+ alto 120mm ≤ 700mm
VELOCIDAD DE EMPAQUE	15-30 emp/min
CORRIENTE	220V/60hz 4kw
PRESIÓN DE AIRE.	0,5 MPa

MÁQUINA DESHIDRATADORA DE 10/15/24/36 BANDEJAS

Máquina deshidratadora de alimentos inteligente para manzanas, kiwis, plátanos, champiñones, pollo, pescado y más, optimizando automáticamente el tiempo y la temperatura apagándose automáticamente cuando termine.



INDEX6HRN

FICHA TÉCNICA

CANTIDAD DE BANDEJAS	10/12/15
NÚMERO DE AJUSTES	10
CORRIENTE	220V/60hz ó 110V/60Hz
TABLERO	Digital

INDUINOX

MÁQUINA DESHIDRATADORA MEDIANTE CENTRIFUGADO

Máquina deshidratadora, utiliza la fuerza centrífuga para separar y eliminar el agua de diversos materiales, mediante un calor controlado en un tambor giratorio a alta velocidad.



INDEX7HRN

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	100-200 KG/H
TIEMPO	Ajustable
CORRIENTE	220V/60hz
POTENCIA (W)	3 KW

MÁQUINA DESHIDRATADORA AUTOMÁTICA

El viento de alta presión del ventilador enfriá las tiras y seca el agua de la superficie. La boquilla en forma de cuchilla aumenta eficazmente el volumen y la presión del aire, lo que permite eliminar la humedad de la superficie del material rápidamente



INDEX8HRN

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	100-200 KG/H
TIEMPO	Ajustable
CORRIENTE	220V/60hz
POTENCIA (W)	3.75 KW



SELECCIONADORAS PARA GRANOS

INDUINOX

MÁQUINA SELECCIONADORA VIBRATORIA GRAVIMÉTRICA

Clasificadora de granos mediante vibración, puede ser fabricada en acero inoxidable aisi 304 y acero al carbono con pintura sanitaria.



INDEX1SEL

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	600-800kg/h
MATERIAL	acero inox/acero al C
CORRIENTE	220V/50hz Trifásico
SECCIONES	4

MÁQUINA SELECCIONADORA VIBRATORIA GRAVIMÉTRICA

Clasificadora de granos mediante vibración, puede ser fabricada en acero inoxidable aisi 304 y acero al carbono con pintura sanitaria.



INDEX2SEL

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	800-1000kg/h
MATERIAL	acero inox/acero al C
CORRIENTE	220V/50hz Trifásico
SECCIONES	4

INDUINOX

MÁQUINA SELECCIONADORA ÓPTICA

Seleccionadora de granos por color, cuenta con un sensor a todo color de alta definición de 5400 píxeles, puede capturar fotografía y tiene una velocidad de escaneo lineal de alta velocidad.



INDEX5SEL

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	500-800kg/h
PRECISIÓN	≥100:1
CORRIENTE	220V/60hz
CANALES	80

MÁQUINA SELECCIONADORA VIBRATORIA GRAVIMÉTRICA

Clasificadora de granos mediante vibración, puede ser fabricada en acero inoxidable aisi 304 y acero al carbono con pintura sanitaria.



INDEX6SEL

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	1.3-1.5 Ton/h
PRECISIÓN	≥100:1
CORRIENTE	220V/60hz
CANALES	160



MOLINOS

PULVERIZADORES, DISCOS, MARTILLOS, RODILLOS

MOLINO PULVERIZADOR

Molino pulverizador pequeño, fabricado en acero inoxidable con un tolva de aprox. 5kg (según producto)



INDX1MOL

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	40-60kg/h
VELOCIDAD	1500 r/min
MALLA	12-80 MM
CORRIENTE	220V 50Hz

MOLINO PULVERIZADOR

Molino pulverizador, fabricado en acero inoxidable y acero al carbono, con calidad garantizada, de fácil manejo y mantenimiento.



INDUINOX

FICHA TÉCNICA

MODELO	INDX2MOL	INDX3MOL	INDX4MOL
CAPACIDAD	60-200kg/h	80-300kg/h	150-500kg/h
VELOCIDAD	4500 r/min	3800 r/min	3400 r/min
MALLA	12-120mm	12-120mm	12-120mm
CORRIENTE	220V 60Hz	220V 60Hz	220V 60Hz

MOLINO DE MARTILLOS

Molino de martillos fabricado en acero inoxidable AISI 304 con soldaduras sanitarias, (cantidad de martillos dependerá del producto a moler)



INDX5MOL

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	60-200kg/h
VELOCIDAD	1750 r/min
MALLA	Según muestra
CORRIENTE	220V Trifásico

MOLINO DE DISCOS

Molino de discos fabricado en acero inoxidable AISI 304 con soldaduras sanitarias con tolva de recepción de aprox. 30L



INDX6MOL

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	60-200kg/h
VELOCIDAD	1500 r/min
MALLA	Según muestra
CORRIENTE	220V Trifásico

MOLINO TRITURADOR HORIZONTAL

Molino triturador horizontal para granos con humedad, su proceso es triturar hasta crear una pasta (crema)



FICHA TÉCNICA

MODELO	INDX7MOL	INDX8MOL
CAPACIDAD	20-50kg/h	100-200kg/h
VELOCIDAD	2880 r/min	2880 r/min
MOTOR	1.5KW	5.5KW
CORRIENTE	220V 60Hz	220V 60Hz

MOLINO TRITURADOR HORIZONTAL

Molino triturador horizontal para granos con humedad, su proceso es triturar hasta crear una pasta (crema)



FICHA TÉCNICA

MODELO	INDX9MOL	INDX10MOL
CAPACIDAD	200-300kg/h	300-500kg/h
VELOCIDAD	2880 r/min	2880 r/min
MOTOR	11KW	18.5KW
CORRIENTE	220V 60Hz	220V 60Hz

INDUINOX



PELADORAS
DE FRUTAS Y/O
HORTALIZAS

PELADORA DE FRUTAS

Máquina peldora de fruta, ideal para coco, piña, lechoza, mango, ahuyama, entre otros. Fabricada en acero inoxidable 304



INDX1PELF

FICHA TÉCNICA

MODELO	INDX1PELF	INDX2PELF
VELOCIDAD	180-300 piezas/hora	600-700 piezas/hora
CORRIENTE	220V 60Hz	220V 60Hz

MÁQUINA PELADORA DE COCO

Máquina peldora de cascara de coco, fabricada en acero inoxidable 304



INDX3PELF

FICHA TÉCNICA

VELOCIDAD	150-460 KG/H
CORRIENTE	220V 60Hz

DESCASCARADORA DE COCO

Máquina descascaradora de coco, fabricada en acero inoxidable



INDX4PELF

FICHA TÉCNICA

VELOCIDAD	600 piezas/min
CORRIENTE	220V 60Hz

INDUINOX

PELADORA Y LAVADORA DE TUBÉRCULOS SEMIAUTOMÁTICA

Máquina cepilladora y lavadora de tubérculos , fabricada en acero inoxidable



INDX5PELF

FICHA TÉCNICA

VELOCIDAD	150-150 KG/H
CORRIENTE	220V 60Hz

PELADORA Y LAVADORA DE TUBÉRCULOS AUTOMÁTICA

Máquina cepilladora y lavadora de tubérculos , fabricada en acero inoxidable



INDX6PELF

FICHA TÉCNICA

VELOCIDAD	150-150 KG/H
CORRIENTE	220V 60Hz

PELADORA Y LAVADORA DE TUBÉRCULOS AUTOMÁTICA

Máquina cepilladora y lavadora de tubérculos , fabricada en acero inoxidable



INDX6PELF

FICHA TÉCNICA

VELOCIDAD	1 ton/h
CORRIENTE	220V 60Hz



PRENSAS

AL FRIO Y PARA EXTRAER LA HUMEDAD

PRENSA HIDRÁULICA

Prensa Hidráulica para extraer líquido de producto (yuca, papa, maiz, queso) ideal para la fabricación de harinas.



INDX3PRN

FICHA TÉCNICA

VELOCIDAD	150-150 KG/H
CORRIENTE	220V 60Hz

PRENSA AL FRÍO 60 KG/H



Prensa de aceite de tornillo automática, fabricada en acero inoxidable-

INDX2PRN

FICHA TÉCNICA

VELOCIDAD	50-60 Kg/hora
CORRIENTE	220V 60Hz

PRENSA AL FRÍO VERTICAL 30 KG/H



INDX3PRN

FICHA TÉCNICA

VELOCIDAD	30 kg/h
CORRIENTE	220V 60Hz

INDUINOX



**REBANADORAS
Y RALLADORAS**

REBANADORA INDUSTRIAL 100-600kg/h

Rebanadora industrial puede rebanar en rodajas, bastones finos y gruesos, dados, onduladas, entre otros.



INDEX1RYR

FICHA TÉCNICA

VELOCIDAD	100-600 kg/h
CORRIENTE	220V 60Hz
POTENCIA	1.1 KW

REBANADORA INDUSTRIAL 2 TON/H

Rebanadora industrial puede rebanar en rodajas, bastones finos y gruesos, dados, onduladas, entre otros.



INDEX2RYR

FICHA TÉCNICA

VELOCIDAD	2 ton/h
CORRIENTE	220V 60Hz
POTENCIA	1.5 KW

INDUINOX

RALLADORA INDUSTRIAL 1-5 Ton/h

Rallador industrial, acero inoxidable en contacto con el producto.




INDEX3RYR

FICHA TÉCNICA

VELOCIDAD	1-5 ton/h
CORRIENTE	220V 60Hz
POTENCIA	5.5 KW

REBANADORA DE VERDURAS Y VEGETALES 300- 600KG/H

Corta verduras y vegetales de manera precisa y automático.

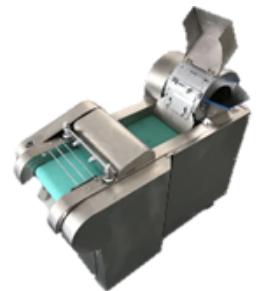

INDEX4RYR

FICHA TÉCNICA

VELOCIDAD	1-5 ton/h
CORRIENTE	220V 60Hz
POTENCIA	1.5 KW



LAVADORAS Y CENTRIFUGADORAS

INDUINOX

LAVADORA DE FRUTAS Y VERDURAS SEMIAUTOMÁTICA

Limpia y corta el producto, fabricado en acero inoxidable. Productos como: frutas, vegetales, tubérculos, raíces, legumbres y pescado.



INDX1LYC

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	150 KG/H
CORRIENTE	220V 60Hz
POTENCIA	1.5 KW

LAVADORA DE GERMINADOS

Maquina lavador y descascadora de semilla para germinados. Fabricada en acero inoxidable 304



INDX2LYC

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	250L
CORRIENTE	220V 60Hz
MALLA	40 MESH

LAVADORA DE FRUTAS Y VERDURAS AUTOMÁTICA

Limpia y corta el producto, fabricado en acero inoxidable. Productos como: frutas, vegetales, tubérculos, raíces, legumbres y pescado.



INDX3LYC

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	150-300 KG/H
CORRIENTE	220V 60Hz
POTENCIA	2.95 KW

LAVADORA AUTOMÁTICA 1 TON/H

Limpia y corta el producto, fabricado en acero inoxidable. Productos como: frutas, vegetales, tubérculos, raíces, legumbres y pescado.



INDX4LYC

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	1 ton/h
CORRIENTE	220V 60Hz
POTENCIA	5.5 KW

MÁQUINA CENTRIFUGADORA

Retira la humedad del producto de manera homogénea y rápida.



INDX6LYC

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	300-500 kg/h
CORRIENTE	220V 60Hz
POTENCIA	1100 w



FREIDORAS Y SAZONADORES

MÁQUINA FREIDORA SEMIAUTOMÁTICA

Freidora para Snacks como papas, tostones, yuca, maní, entre otros.



INDX1FRE

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	100 KG/H
CORRIENTE	220V 60Hz
POTENCIA	24 kw

MÁQUINA FREIDORA AUTOMÁTICA

Freidora para Snacks como papas, tostones, yuca, maní, entre otros.



INDX2FRE

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	150-300 KG/H
CORRIENTE	220V 60Hz
POTENCIA	0,55 kw

INDUINOX

MÁQUINA SAZONADORA SEMIAUTOMÁTICA

ideal para darle sabor a Snacks como papas, tostones, yuca, maní, entre otros.



INDX3FRE

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	150-300 KG/H
CORRIENTE	220V 60Hz
POTENCIA	1.1 kw

MÁQUINA SAZONADORA AUTOMÁTICA


ideal para darle sabor a Snacks como papas, tostones, yuca, maní, entre otros.



INDX3FRE

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	150-300 KG/H
CORRIENTE	220V 60Hz
Motor	40:1

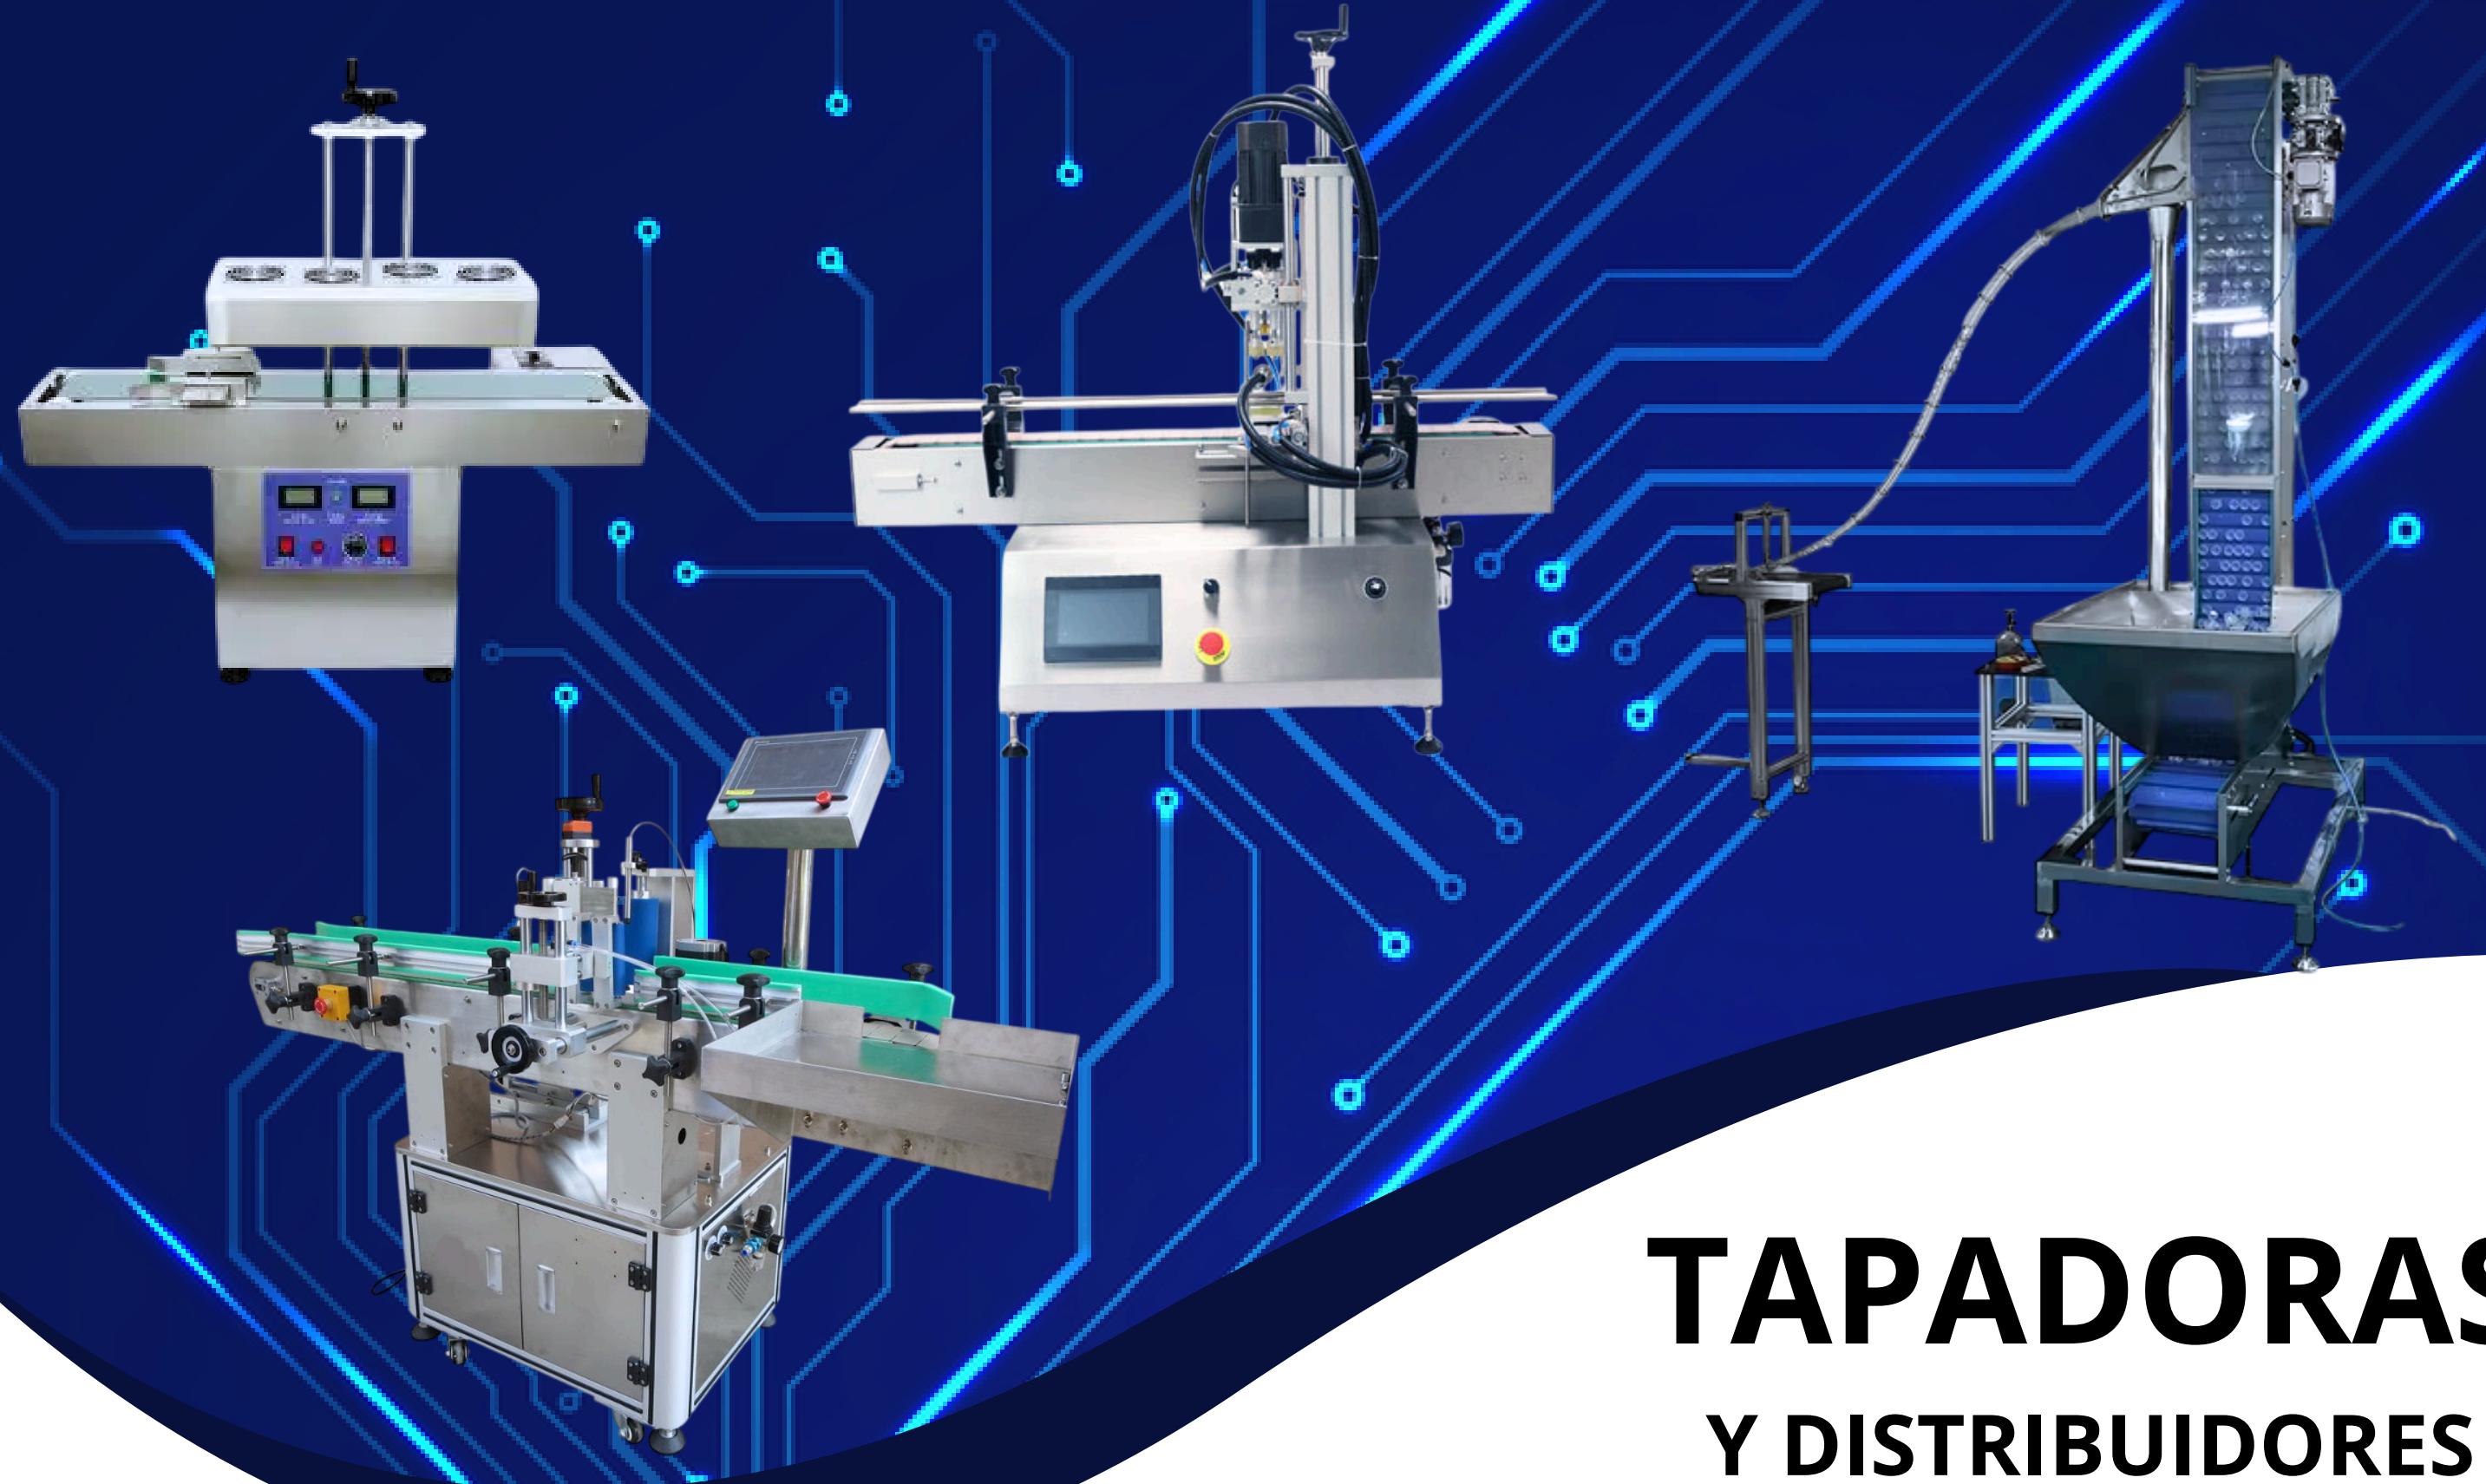

TAPADORAS Y DISTRIBUIDORES

MÁQUINA TAPADORA DE MESA

Máquina tapadora automática de 3 o 4 ruedas es compacto y ligero



FICHA TÉCNICA

VELOCIDAD	20-40 botellas/min
ALTURA MÁX.	30-250 mm
DIÁMETRO DE LA TAPA	15-80 mm

MÁQUINA TAPADORA AUTOMÁTICA

Cuenta con cuatro ruedas, garantizando un agarre estable y una fuerza de taponado uniforme



FICHA TÉCNICA

VELOCIDAD	20-35 botellas/min
ALTURA MÁX.	30-300 mm
DIÁMETRO DE LA TAPA	15-80 mm

MÁQUINA TAPADORA DE ALTO RENDIMIENTO

Máquina tapadora rápida y precisa, fabricada en acero inoxidable 304



FICHA TÉCNICA

VELOCIDAD	50-60 botellas/min
ALTURA MÁX.	30-300 mm
DIÁMETRO DE LA TAPA	50-100 mm (8 estaciones)

INDUINOX

MÁQUINA TAPADORA A PRESIÓN

Máquina tapadora a presión con cinta transportadora de 2 metros aprox.



FICHA TÉCNICA

VELOCIDAD	50-60 botellas/min
ALTURA MÁX.	30-250 mm
DIÁMETRO DE LA TAPA	15-80 mm

MÁQUINA TAPADORA DE MESA GIRATORIA

Tapones de botella aplicables: Tapones de rosca, como los de cuentagotas, pulverizadores o cepillos de plástico.



FICHA TÉCNICA

VELOCIDAD	30-60 botellas/min
DIÁMETRO DEL TAPÓN	18-70 mm
DIÁMETRO DE LA BOTELLA	15-160 mm

MÁQUINA DISTRIBUIDORA DE TAPAS PEQUEÑAS

Tapones de botella aplicables: Tapones de rosca, como los de cuentagotas, pulverizadores o cepillos de plástico.



FICHA TÉCNICA

VELOCIDAD	30-60 botellas/min
DIÁMETRO DEL TAPÓN	18-70 mm

MÁQUINA DISTRIBUIDORA DE TAPAS GRANDES

Distribuidora de tapas vertical para tapas grandes de metal o plástico, Carril personalizable según tamaño.



INDX7TAP

FICHA TÉCNICA

VELOCIDAD	30-200 tapas/min
-----------	------------------

DIÁMETRO DEL TAPÓN	20-80 mm
--------------------	----------

MÁQUINA DISTRIBUIDORA DE ENVASES



INDX8TAP

Distribuidor de botellas giratorio fabricado en acero inoxidable 304. Conexión con línea de llenado

FICHA TÉCNICA

VOLTAJE	220v 50HZ
---------	-----------

DIMENSIONES	670*790*670cm
-------------	---------------

MÁQUINA RECOLECTORA DE ENVASES



INDX9TAP

Receptor de envases para línea de llenado, fabricado en acero inoxidable 304.

FICHA TÉCNICA

VOLTAJE	220v 50HZ
---------	-----------

DIMENSIONES	670*790*670cm
-------------	---------------

INDUINOX



**SELLADORAS
DE BOLSAS Y FOIL**

MÁQUINA SELLADORA CONTINUA SEMIAUTOMÁTICA

Esta máquina horizontal/vertical semiautomática es ideal para bolsas de aluminio, bolsas de plástico y bolsas compuestas en las industrias farmacéutica, alimentos, entre otros.



INDEX1SELL

FICHA TÉCNICA

VELOCIDAD	0-13 por min.
-----------	---------------

ANCHO DE SELLADO	6-15 mm
------------------	---------

ESPESOR DEL PAPEL	0,02-0,08 mm
-------------------	--------------

MÁQUINA SELLADORA CONTINUA PARA SACOS

La selladora de banda continua permite sellar bolsas y sacos de manera automática y rápida. Está indicada para sellar todo tipo de plástico, incluido PP y PE.



INDEX3SELL

FICHA TÉCNICA

VELOCIDAD	0-12 por min.
-----------	---------------

ANCHO DE SELLADO	10 mm
------------------	-------

ESPESOR DEL PAPEL	≤0,8 mm
-------------------	---------

MÁQUINA SELLADORA DE INDUCCIÓN

Máquina automática de inducción para tapas con foil, fabricada en acero inoxidable AISI 304.



INDEX4SELL

FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES	49kg
-------------	------

PESO TOTAL	102 × 42 × 93 cm
------------	------------------

MÁQUINA SELLADORA CONTINUA PARA SACOS

La selladora de banda continua permite sellar bolsas y sacos de manera automática y rápida. Está indicada para sellar todo tipo de plástico, incluido PP y PE.



INDEX3SELL

FICHA TÉCNICA

VELOCIDAD	0-12 por min.
-----------	---------------

ANCHO DE SELLADO	10 mm
------------------	-------

ESPESOR DEL PAPEL	≤0,8 mm
-------------------	---------

MÁQUINA SELLADORA ROTATIVA DE ENVASES

Maquina semiautomática para sellado de vasos en foil rotativa, colocación de la tina manual, el equipo ubica el foil y lo sella.



INDEX4SELL

FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES	49kg
-------------	------

PESO TOTAL	102 × 42 × 93 cm
------------	------------------



ELEVADORES Y TRANSPORTADORAS

ELEVADOR DE TORNILLO

Elevador para empacadora de polvos, altura según máquina.



INDX1EYT

FICHA TÉCNICA

DIÁMETRO DEL TUBO	108 mm
FUERZA	1.5 kw
TOLVA	120L

ELEVADOR DE CANGILONES

Elevador para empacadora volumétrica, altura según máquina.



INDX2EYT

FICHA TÉCNICA

VELOCIDAD	3750mm/min
FUERZA	750W
TOLVA	desde 120L Según máquina

ELEVADOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS

ELEVADOR PARA ALIMENTOS SIN PROCESAR COMO FRESA, PAPAS, LECHUGA, ENTRE OTROS.



INDX3EYT

FICHA TÉCNICA

VELOCIDAD	ajustable
FUERZA	0.55 kw
CORRENTE	220 V

TRANSPORTADORA DE EXTRACCIÓN

Receptor de productos terminados para máquinas de empaques. Diseño según equipo.



INDX5EYT

FICHA TÉCNICA

BANDA	sanitaria
MATERIAL	acero inoxidable
CORRENTE	220 V

TRANSPORTADORA DE SELECCIÓN

Transportadora para verificación de alimentos defectuosos.



INDX6EYT

FICHA TÉCNICA

BANDA	sanitaria
MATERIAL	acero inoxidable
CORRENTE	220 V



LLENADORAS SEMIATOMÁTICAS Y AUTOMÁTICAS

INDUINOX

MÁQUINA LLENADORA SEMIAUTOMÁTICA 1 VÁLVULA PARA LÍQUIDOS O VISCOSOS

Ideal para llenar en bolsas, envases y doy pack, puede ser para líquidos o viscosos.



INDX1LLND

FICHA TÉCNICA	
RANGOS DE LLENADO	3-30ml /10-100ml /30-300ml /100-1000ml /500-3000ml /1000-5000ml
PRESICION DE LLENADO	±1%
VOLTAJE	110V/220V
TOLVA O BOMBA	DEFINIR

MÁQUINA LLENADORA SEMIAUTOMÁTICA 2 VÁLVULAS PARA LÍQUIDOS O VISCOSOS

Ideal para llenar en bolsas, envases y doy pack, puede ser para líquidos o viscosos.



INDX2LLND

FICHA TÉCNICA	
RANGOS DE LLENADO	3-30ml /10-100ml /30-300ml /100-1000ml /500-3000ml /1000-5000ml
PRESICION DE LLENADO	±1%
VOLTAJE	110V/220V
TOLVA O BOMBA	DEFINIR

INDUINOX

MÁQUINA LLENADORA AUTOMÁTICA 1 VÁLVULA (SALSAS) DE MESA

Llenadora automática para salsas y/o cremas para envases.



INDX3LLND

FICHA TÉCNICA	
VOLUMEN DE LLENADO	50-5000ML
VELOCIDAD	5-12 botellas/min.
PANTALLA TÁCTIL	SÍ
PRESIÓN DEL AIRE	0,6-0,8 MPa

MÁQUINA LLENADORA AUTOMÁTICA 4 CABEZALES BOMBA MAGNÉTICA

Llenadora automática para líquidos como agua, jugos sin trozos de frutas, aceites, vinagre, alcohol, entre otros.



INDX4LLND

FICHA TÉCNICA	
VOLUMEN DE LLENADO	50-5000ML
VELOCIDAD	5-30 botellas/min. <small>según tamaño del envase</small>
PANTALLA TÁCTIL	SÍ
PRESIÓN DEL AIRE	0,6-0,8 MPa

MÁQUINA LLENADORA AUTOMÁTICA CON BOMBA MAGNÉTICA ALTO RENDIMIENTO

Llenadora automática para líquidos como agua, jugos sin trozos de frutas, aceites, vinagre, alcohol, entre otros.



INDX5LLND

FICHA TÉCNICA	
VOLUMEN DE LLENADO	50-1000ML
VELOCIDAD	5-80 botellas/min.
BOQUILLAS	4/6/8/10/12/16
PRESIÓN DEL AIRE	0,6-0,8 MPa

MÁQUINA LLENADORA DE ENGRANAJES DE 4 CABEZAS PASTA DE GRAN DENSIDAD

Llenadora automática para botellas con productos viscosos como salsas, cremas, compotas, entre otros.



INDX7LLND

FICHA TÉCNICA	
VOLUMEN DE LLENADO	50-1000ml
VELOCIDAD	20-25 botellas/min.
BOQUILLAS	4/6/8/10/12/16
PRESIÓN DEL AIRE	0,6-0,8 MPa

MÁQUINA LLENADORA DE ENGRANAJES DE 1 CABEZAL PASTA DE GRAN DENSIDAD

Productos como aceites, salsas espesas, o productos de limpieza concentrados.



INDX8LLND

FICHA TÉCNICA	
VOLUMEN DE LLENADO	a partir de 10ml/ cotizar
VELOCIDAD	10-60 botellas/min. según envase
BOQUILLAS	1
PRESIÓN DEL AIRE	0,6-0,8 MPa

MÁQUINA LLENADORA DE PRESIÓN NEGATIVA 12 VÁLVULAS

para botellas de vidrio. Los productos y bebidas que se llenan con presión negativa son principalmente aquellos carbonatados o con gas, como refrescos, cervezas, gaseosas y vinos.



INDX11LLND

FICHA TÉCNICA	
VOLUMEN DE LLENADO	100ml-1000ml
VELOCIDAD	12-36 botellas/min. según envase
PRESIÓN DE LLENADO	±1%
POTENCIA	4KW

MÁQUINA LLENADORA ROTATIVA DE ENVASES 2 FASES

Máquina llenadora rotativa, consta de llenadora y selladora con dispensador de envase y foil, para productos como yogurt, compotas, cremas, salsas, margarina, entre otros.



INDX12LLND

FICHA TÉCNICA	
VOLUMEN DE LLENADO	1 Molde según OZ
VELOCIDAD	1600-1800 tinas/hora
PRESIÓN DEL AIRE	0,4-0,6 MPa
POTENCIA	1.6 kw

MÁQUINA LLENADORA ROTATIVA DE ENVASES 3 FASES

Máquina llenadora rotativa, consta de llenadora, selladora y tapadora con dispensador de envase, foil y tapa, para productos como yogurt, compotas, cremas, salsas, margarina, entre otros.



INDX13LLND

FICHA TÉCNICA	
VOLUMEN DE LLENADO	50-500 ml Personalizable
VELOCIDAD	1600-2000 tinas/hora
PRESIÓN DEL AIRE	0,8 m3/min
POTENCIA	1.6 kw

MÁQUINA LLENADORA DOY PACK CON VÁLVULA PEQUEÑA

Admite una amplia gama de materiales de relleno, incluidos líquidos, pastas y sustancias viscosas. Llenado por válvula



INDX14LLND

FICHA TÉCNICA	
VOLUMEN DE LLENADO	50-3000 ml
VELOCIDAD	15-35 bolsas/hora
PRESIÓN DEL AIRE	0,5-0,8 MPa
PRECISIÓN DE LLENADO	± 0.5%

MÁQUINA LLENADORA DOY PACK CON VÁLVULA MEDIANA

Admite una amplia gama de materiales de relleno, incluidos líquidos, pastas y sustancias viscosas.



INDX20LLND

FICHA TÉCNICA

VOLUMEN DE LLENADO	10-500 ml
CAPACIDAD	500-1000 bolsas/h
CORRIENTE	220v 60 hz

MÁQUINA LLENADORA DOY PACK DE ALTO RENDIMIENTO

Admite una amplia gama de materiales de relleno, incluidos líquidos, pastas y sustancias viscosas.



INDX15LLND

FICHA TÉCNICA

VOLUMEN DE LLENADO	30-3000ml
VÁLVULAS	6
CORRIENTE	220v 60 hz

MÁQUINA LLENADORA DOY PACK DE ALTO RENDIMIENTO LLENADO POR BOLSA

Admite una amplia gama de materiales de relleno, incluidos líquidos, pastas y sustancias viscosas. Llenado superior por bolsa, 1 boquilla



INDX16LLND

FICHA TÉCNICA

VOLUMEN DE LLENADO	50-5000 ml
VELOCIDAD	15-35 bolsas/hora
PRESIÓN DEL AIRE	0,5-0,8 MPa
PRECISIÓN DE LLENADO	± 0.5%

INDUINOX

MÁQUINA LLENADORA PARA TUBOS COLAPSIBLES SEMIAUTOMÁTICA 8-15 b/min

Maquinaria de llenado semiautomática de tubos colapsables. Ideal para llenar cremas o pastas, productos cosméticos, farmacéuticos, alimenticios, entre otros.



INDX17LLND

FICHA TÉCNICA

VOLUMEN DE LLENADO	10-15 ml
VELOCIDAD	8-15 tubos/min.
PRESIÓN DEL AIRE	0.6 MPa
FRECUENCIA ULTRASÓNICA:	20 kHz

MÁQUINA LLENADORA PARA TUBOS COLAPSIBLES SEMIAUTOMÁTICA 20-40 TUBOS/MIN

Maquinaria de llenado semiautomática de tubos colapsables. Ideal para llenar cremas o pastas, productos cosméticos, farmacéuticos, alimenticios, entre otros.



INDX18LLND

FICHA TÉCNICA

VOLUMEN DE LLENADO	50-300ml
VELOCIDAD	20-40 tubos/min.
CABEZALES	1
CORRIENTE	220V 50Hz

MÁQUINA LLENADORA PARA TUBOS COLAPSIBLES AUTOMÁTICA


Maquinaria de llenado semiautomática de tubos colapsables. Ideal para llenar cremas o pastas, productos cosméticos, farmacéuticos, alimenticios, entre otros.



INDX19LLND

FICHA TÉCNICA

VOLUMEN DE LLENADO	50-350 ml
VELOCIDAD	30-60 tubos/min.
ALIMENTADOR	100 tubos
CORRIENTE	220V 60Hz

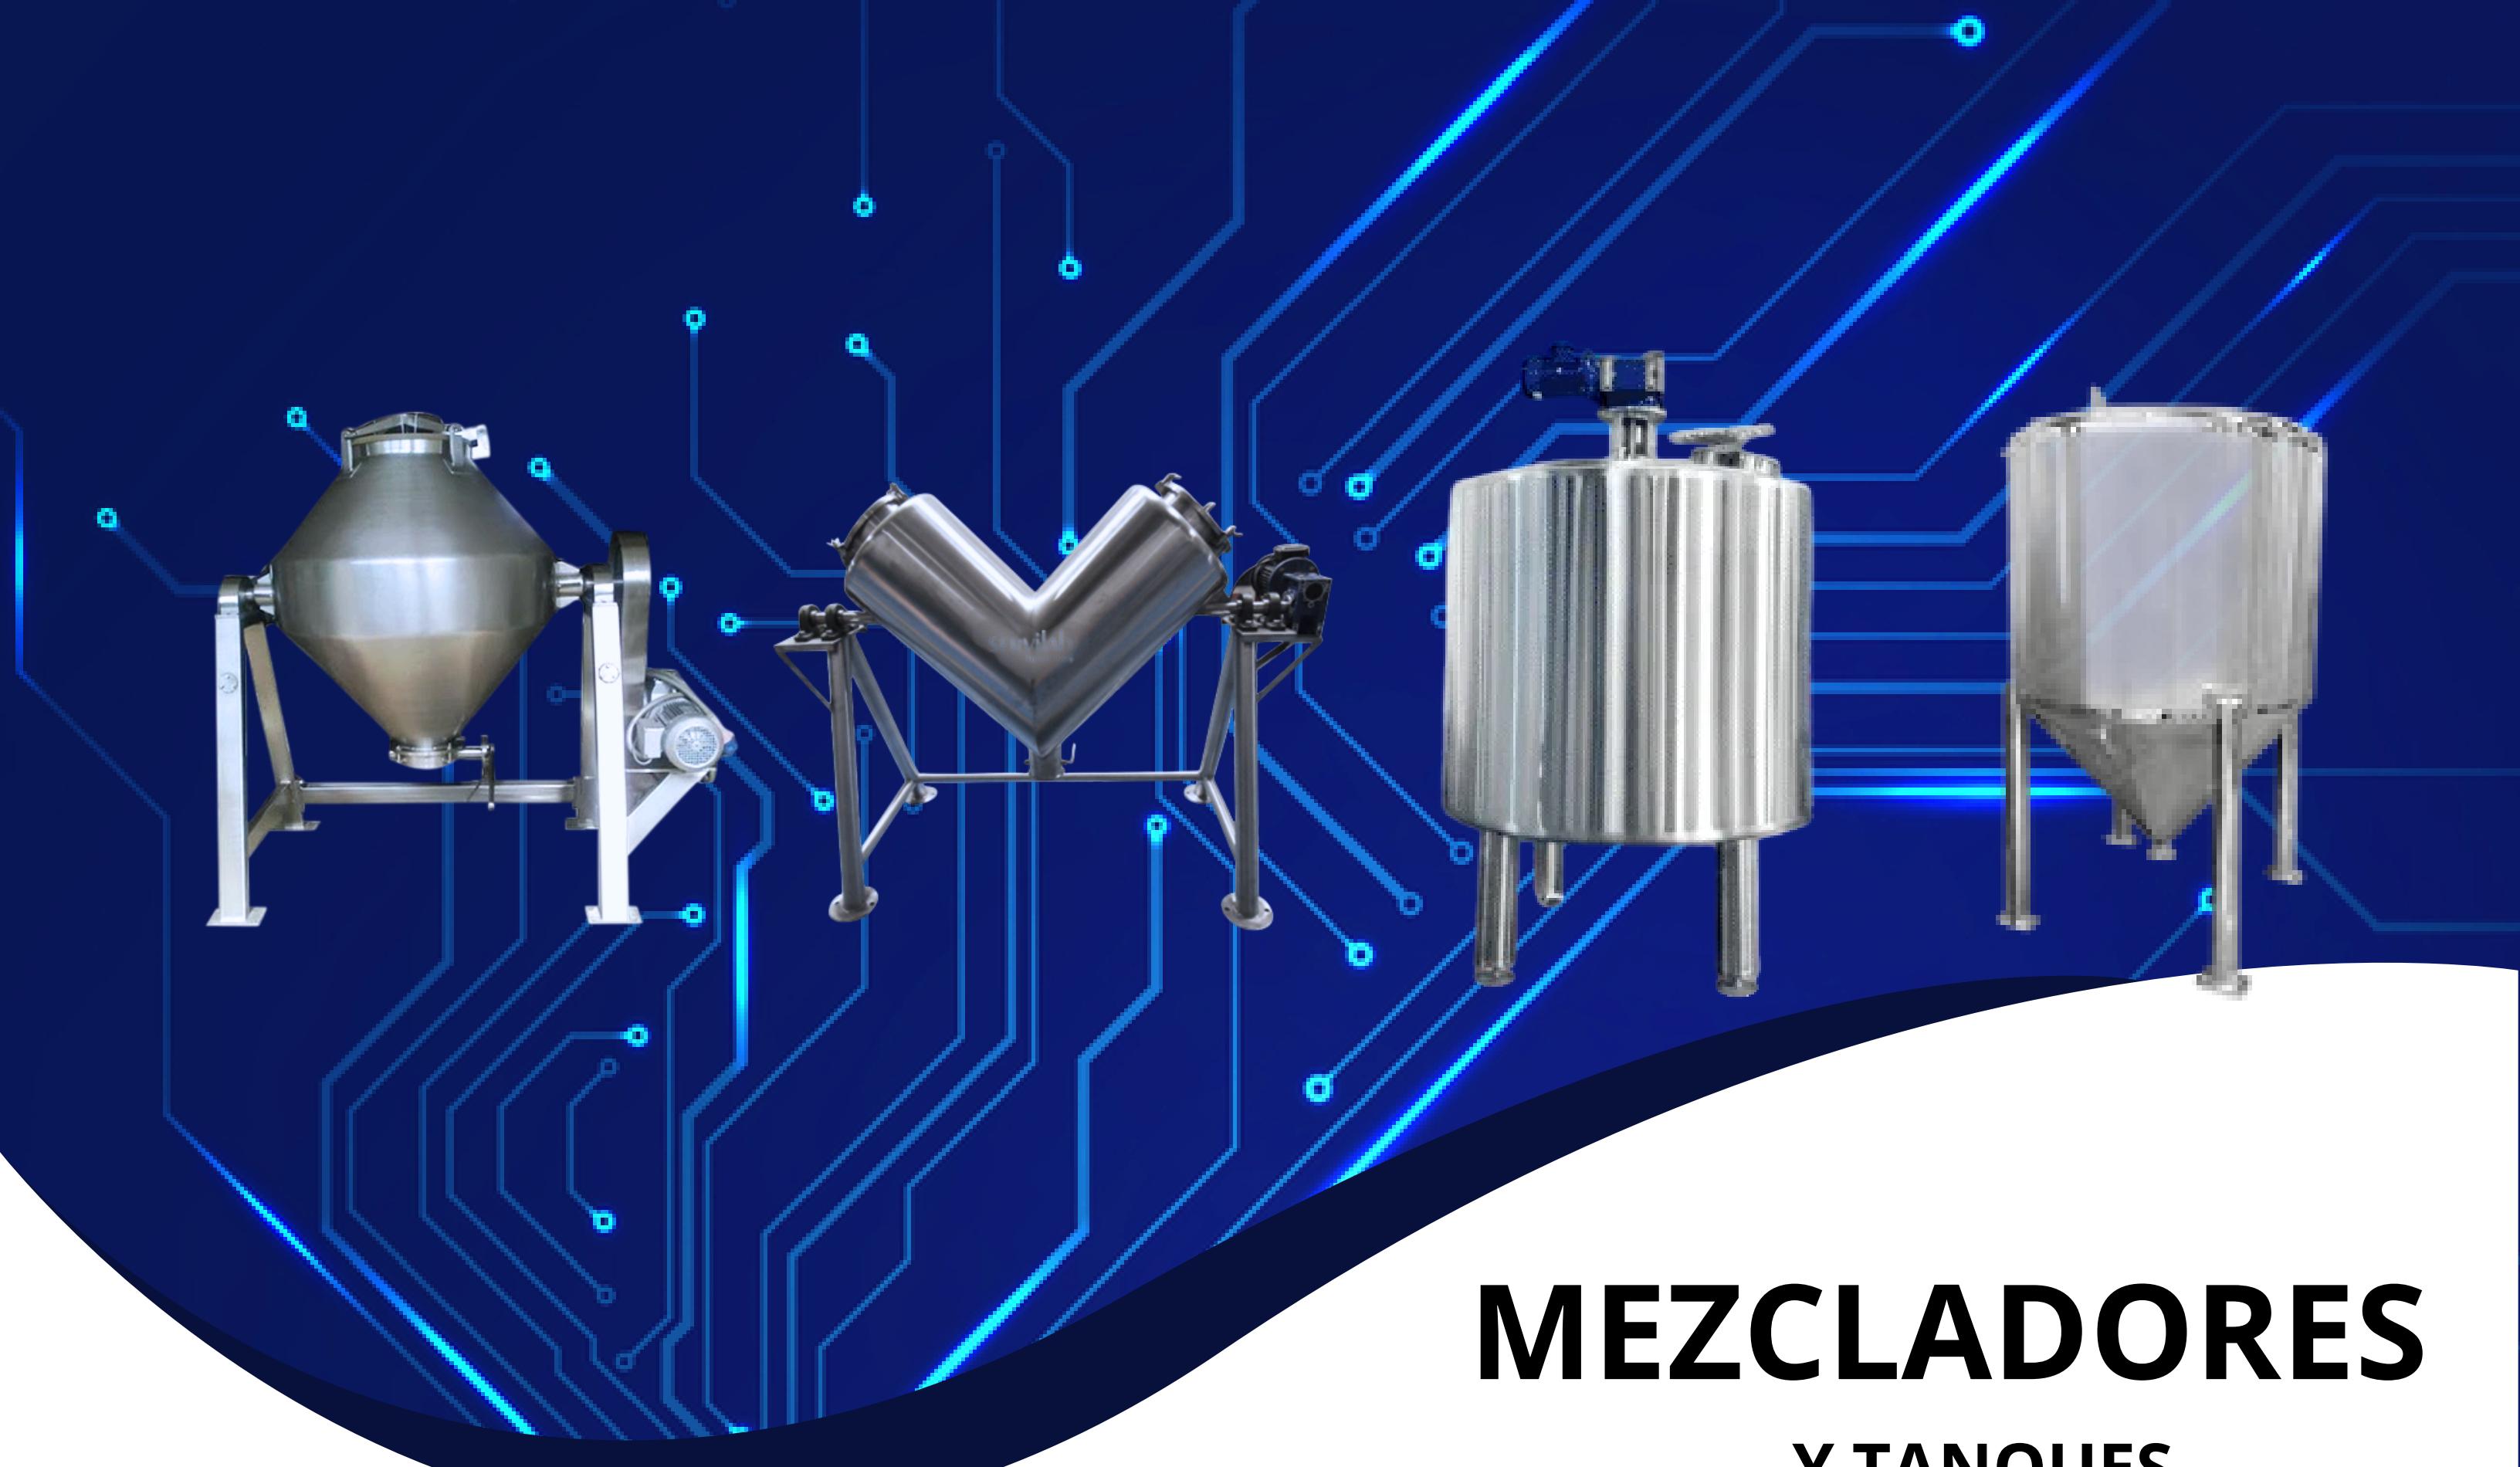

MEZCLADORES Y TANQUES

INDUINOX

MEZCLADOR BICÓNICO PARA POLVOS

El mezclador bicónico logra una mezcla homogénea y suave de sólidos en polvo o granulados, sin dañar los materiales, mediante la rotación con doble cono, ideal para industrias farmacéutica, alimentaria, química y cosméticos, donde se necesita alta pureza y delicadeza en la mezcla.



INDX1TQN

FICHA TÉCNICA

VOLUMEN	50L/100L/150L/200L/250L/300L/500L/600L/1000L
RELACION	60:1
CORRIENTE	220v trifásico

MEZCLADOR EN V PARA POLVOS

Proporciona mezclas rápidas, uniforme y suave, ideal para materiales delicados y sólidos abrasivos . Su característica forma de V facilita el drenaje y la descarga, ideal para industrias farmacéutica, alimentaria, química y cosméticos.



INDX10TQN

FICHA TÉCNICA

VOLUMEN	50L/100L/150L/200L/250L/300L/500L/600L/1000L
RELACION	60:1
CORRIENTE	220v trifásico

INDUINOX

MEZCLADOR PARA LÍQUIDOS

Agita mecánicamente uno o más componentes (líquidos, sólidos, gases) dentro de un recipiente para crear una mezcla homogénea y uniforme, esencial en industrias como la alimentaria, farmacéutica y química, utilizando agitadores, motores y paletas para asegurar consistencia, disolución o emulsificación.



INDX19TQN

FICHA TÉCNICA

VOLUMEN	50L/100L/150L/200L/250L/300L/500L/600L/1000L
RELACION	60:1 o 40:1 (según producto)
CORRIENTE	220v trifásico

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Guardar y preservar grandes cantidades de líquidos, gases o sólidos (como agua, petróleo, químicos, alimentos) de forma segura, controlando condiciones como temperatura y presión, para asegurar su disponibilidad y calidad cuando se necesiten, sirviendo a industrias como la del agua, química, alimentaria y petrolera.



INDX28TQN

FICHA TÉCNICA

VOLUMEN	Desde 100L- 1500L
MATERIAL	Acero Inoxidable/ Acero al Carbono
TIPO DE DESCARGA	Fondo cónico (según producto)




MARMITAS Y HOMOGENEIZADORES

INDUINOX

MARMITAS

La función principal de una marmita es cocinar a gran escala sopas, salsas, guisos y otros alimentos en entornos industriales o institucionales, usando un sistema de calentamiento uniforme.

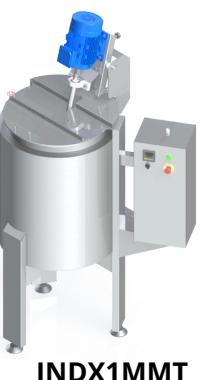

INDX1MMT

FICHA TÉCNICA

VOLUMEN	100L/150L/200L/250L/300L/500L
RELACION	60:1
CORRIENTE	220v trifásico

HOMOGENEIZADOR

Son dispositivos que mezclan, trituran y dispersan sustancias (sólidas, líquidas, celulares) para crear una mezcla uniforme y estable, rompiendo partículas y emulsionando componentes no miscibles como aceite y agua, esenciales en industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética para mejorar textura, calidad y prevenir la separación.



INDX7MMT

FICHA TÉCNICA

VOLUMEN	100L/150L/300L/500L
RELACION	60:1
CORRIENTE	220v trifásico

INDUINOX



EQUIPOS
COMPLETOS
LÍNEAS

LÍNEA DE LLENADO DE LÍQUIDOS

Esta máquina de llenado lineal está especialmente diseñada para agua embotellada. Incluye: sistemas de lavado, llenado, tapado y transporte.



INDX1LNA

FICHA TÉCNICA

RANGO DE LLENADO	330ml-1500ml
VELOCIDAD	40-60 Botellas/min
CORRIENTE	220v 60HZ

LÍNEA PARA FABRICAR MASA DE PASTELITOS

Esta máquina para fabricar masa fácil se conforma por mezcladora, laminadora, cortadora con espesor graduable.



INDX2LNA

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	350 kg/h
TIPO DE CORTE	Discos (2 moldes)
VELOCIDAD	3500-4000 discos/hora
CORRIENTE	220v 60HZ

LÍNEA PARA ELABORAR JABÓN

Línea de producción de jabón de tocador y/o lavar. Molde personalizado, fabricado en acero al carbono con pintura sanitaria. Equipo automático con corte y prensa.



INDX3LNA

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	50-100 kg/h
POTENCIA	3-5.5 kw
CORRIENTE	220v 60HZ

LÍNEA PARA ENVASAR SALSAS O CREMAS EN TINAS

Línea de llenado de 6 hileras para mantequilla, yogurt, arequipe, lavapatos, entre otros. El equipo coloca los envases, llena, coloca foil y tapa, listo para distribuir.



INDX4LNA

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	6000-7000 tinas/hora
POTENCIA	6 kw
CORRIENTE	220v 60HZ

LÍNEA PARA LLENAR ENVASES PEQUEÑOS

Sistema automatizado que dosifica líquidos en pequeñas cantidades (ml) con alta precisión en envases pequeños (goteros), cuenta con tapado, etiquetado y sellado, ideal para farmacéuticos, cosméticos y químicos, garantizando uniformidad y eficiencia.



INDX5LNA

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	30-35 botellas/min
VOLUMEN	5-30ml
CABEZALES	2
CORRIENTE	220v 60HZ